

# Создание статических веб-сайтов средствами операционной системы MSVCфера 7.3 Сервер



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ  
И РАЗРАБОТКИ

125009 г. Москва, ул. Моховая, дом 11,  
строение 13 , 2-ой этаж.

телефон: +7 (495) 988-27-09  
[www.ncpr.su](http://www.ncpr.su)

# Установка операционной системы MCSfera 7.3 Сервер и настройка входящего в нее веб-сервера

Установите на компьютер, предназначенный для демонстрации возможностей создания статических веб-сайтов серверную операционную систему MCSfera 7.3 Сервер в базовой конфигурации с графическим интерфейсом, а также офисными приложениями и веб-сервером в качестве дополнения.

Войдите в операционную систему с полномочиями администратора и произведите в терминальном режиме следующие настройки:

в файле */etc/httpd/conf.d/mod\_security.conf* произведите замену *On* на *Off* в строках:

```
SecRuleEngine Off
```

```
SecRequestBodyAccess Off
```

после чего выполните команды:


```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
```

```
sudo firewall-cmd --reload
```

```
sudo systemctl enable httpd
```

```
sudo systemctl start httpd
```

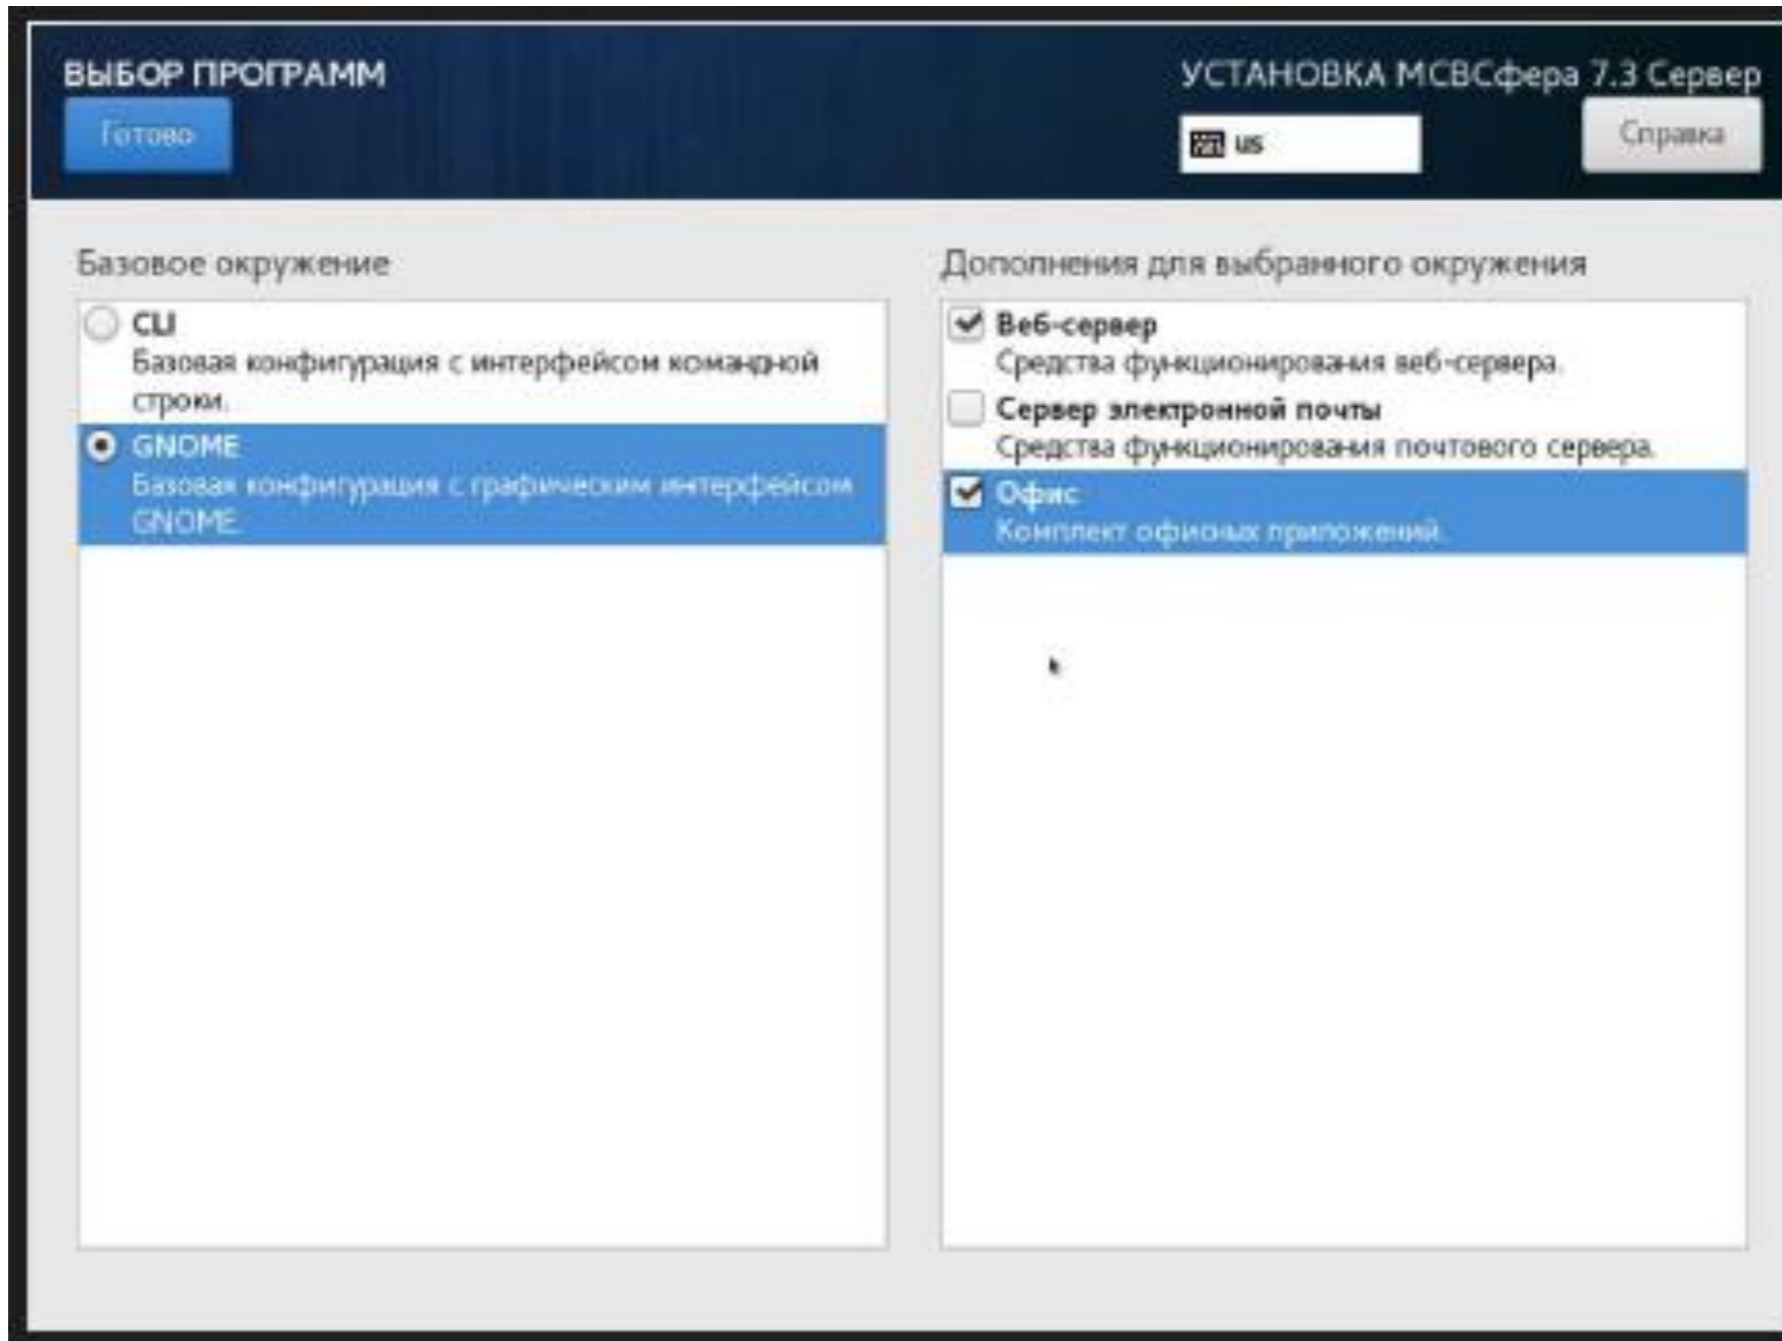

# Создание для веб-сайта контента с помощью программы LibreOffice Writer


Запустите программу *LibreOffice Writer* и с помощью меню *Вид – Веб-страница* и перейдите в веб-режим отображения страниц документов.


Создайте первый документ с произвольным содержанием и поместите его в директорию, где будут располагаться исходные файлы вашего сайта, под именем *index.html*, чтобы именно его веб-сервер предоставлял пользователям в качестве главной страницы по-умолчанию.


Создайте второй документ с произвольным содержанием, выделите в нем фрагмент текста для создания гиперссылки на первый документ, т.е. на главную страницу, нажмите на обозначенную кнопку на панели инструментов, выберите тип ссылки *Документ* и укажите ранее сохраненный файл. Созданный второй документ сохраните в той же директории, как файл с именем *subpage.html*. Вернитесь к редактированию первого документа и создайте в нем гиперссылку на второй документ аналогичным образом.


Откройте с правами администратора папку */var/www/html* и скопируйте в нее созданные файлы.

Перейдите с помощью веб-браузера по адресу *html://127.0.0.1* на главную страницу, в качестве которой будет выбран файл с именем *index.html*. При нажатии на гиперссылку главной страницы будет осуществляться переход на дополнительную страницу.

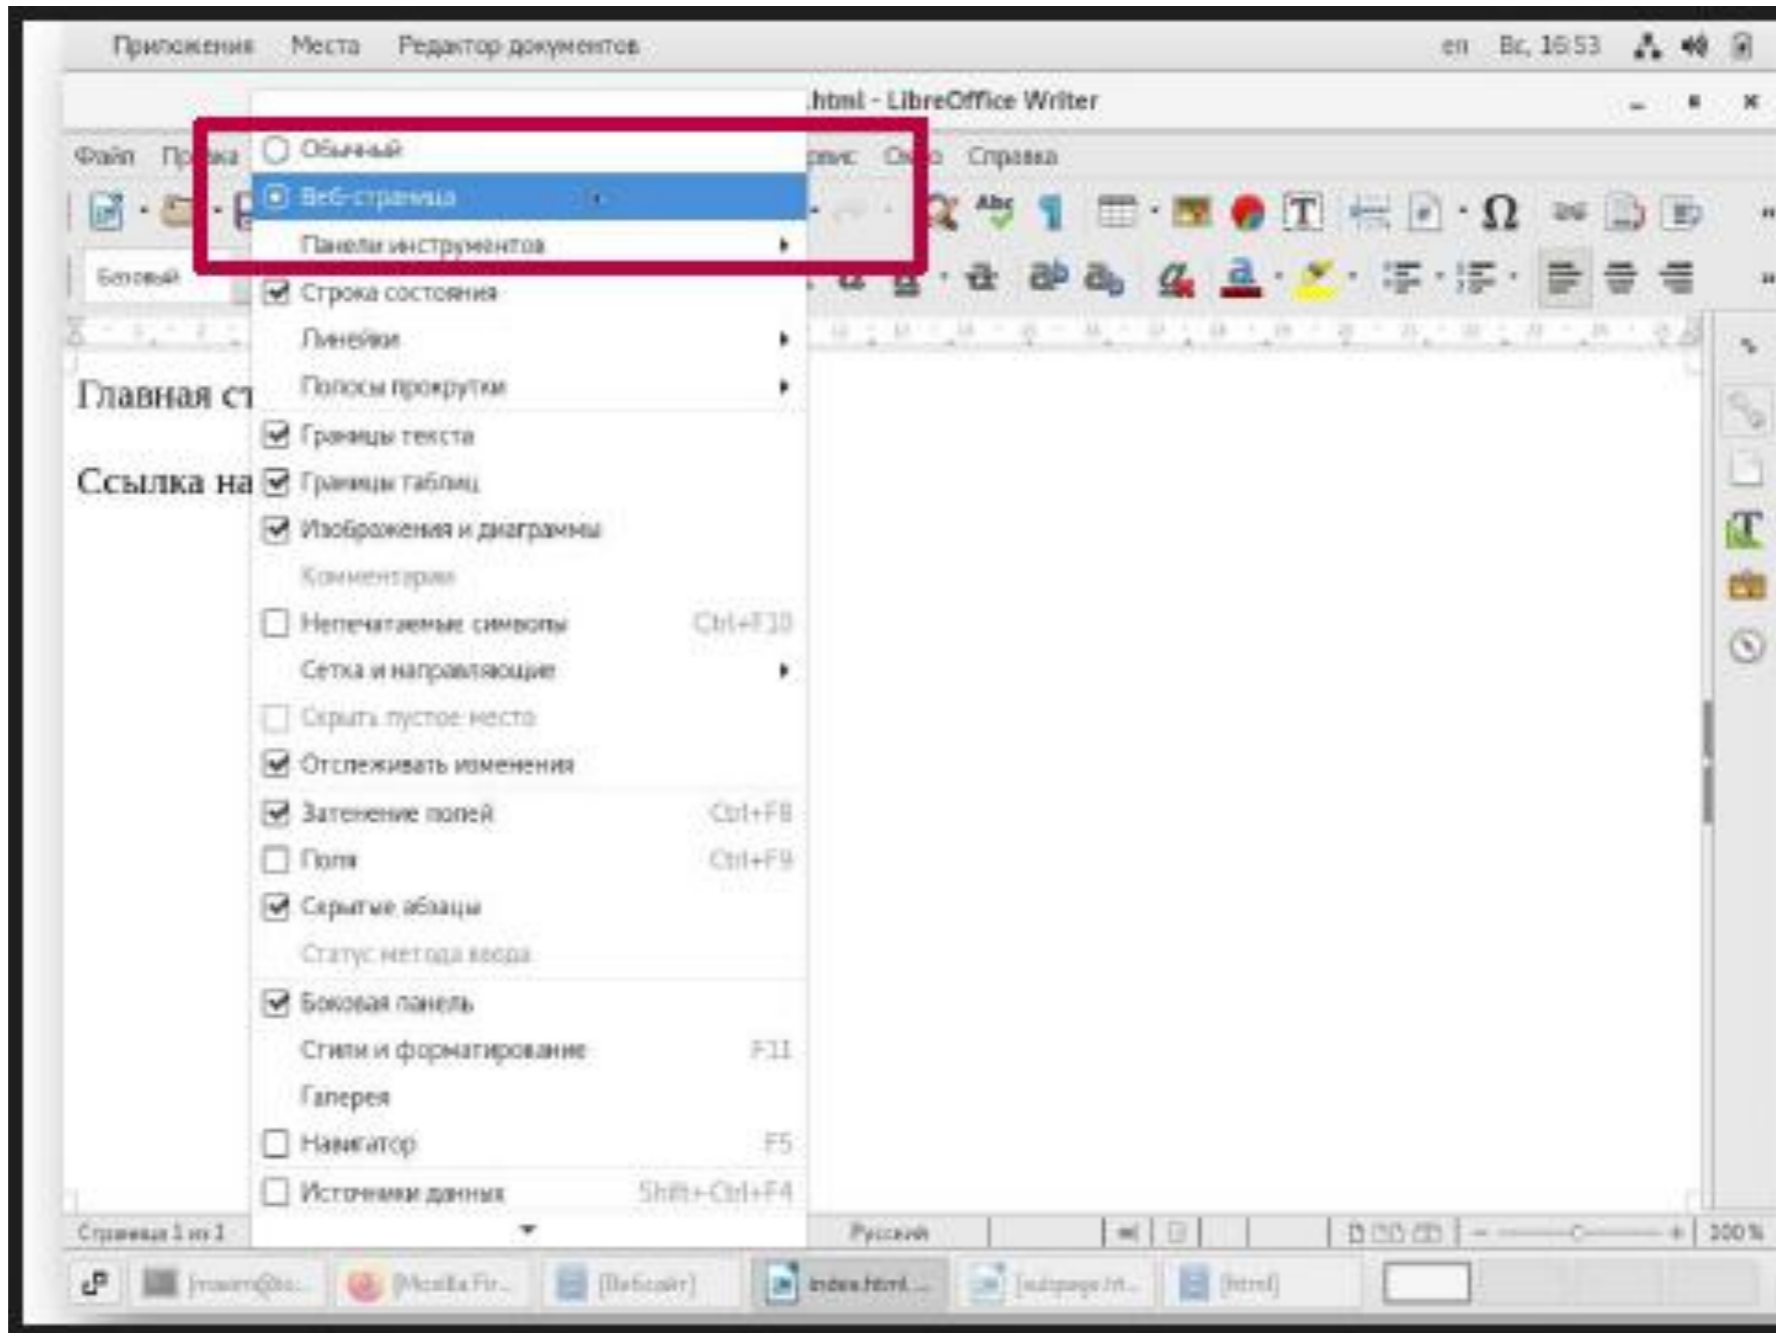


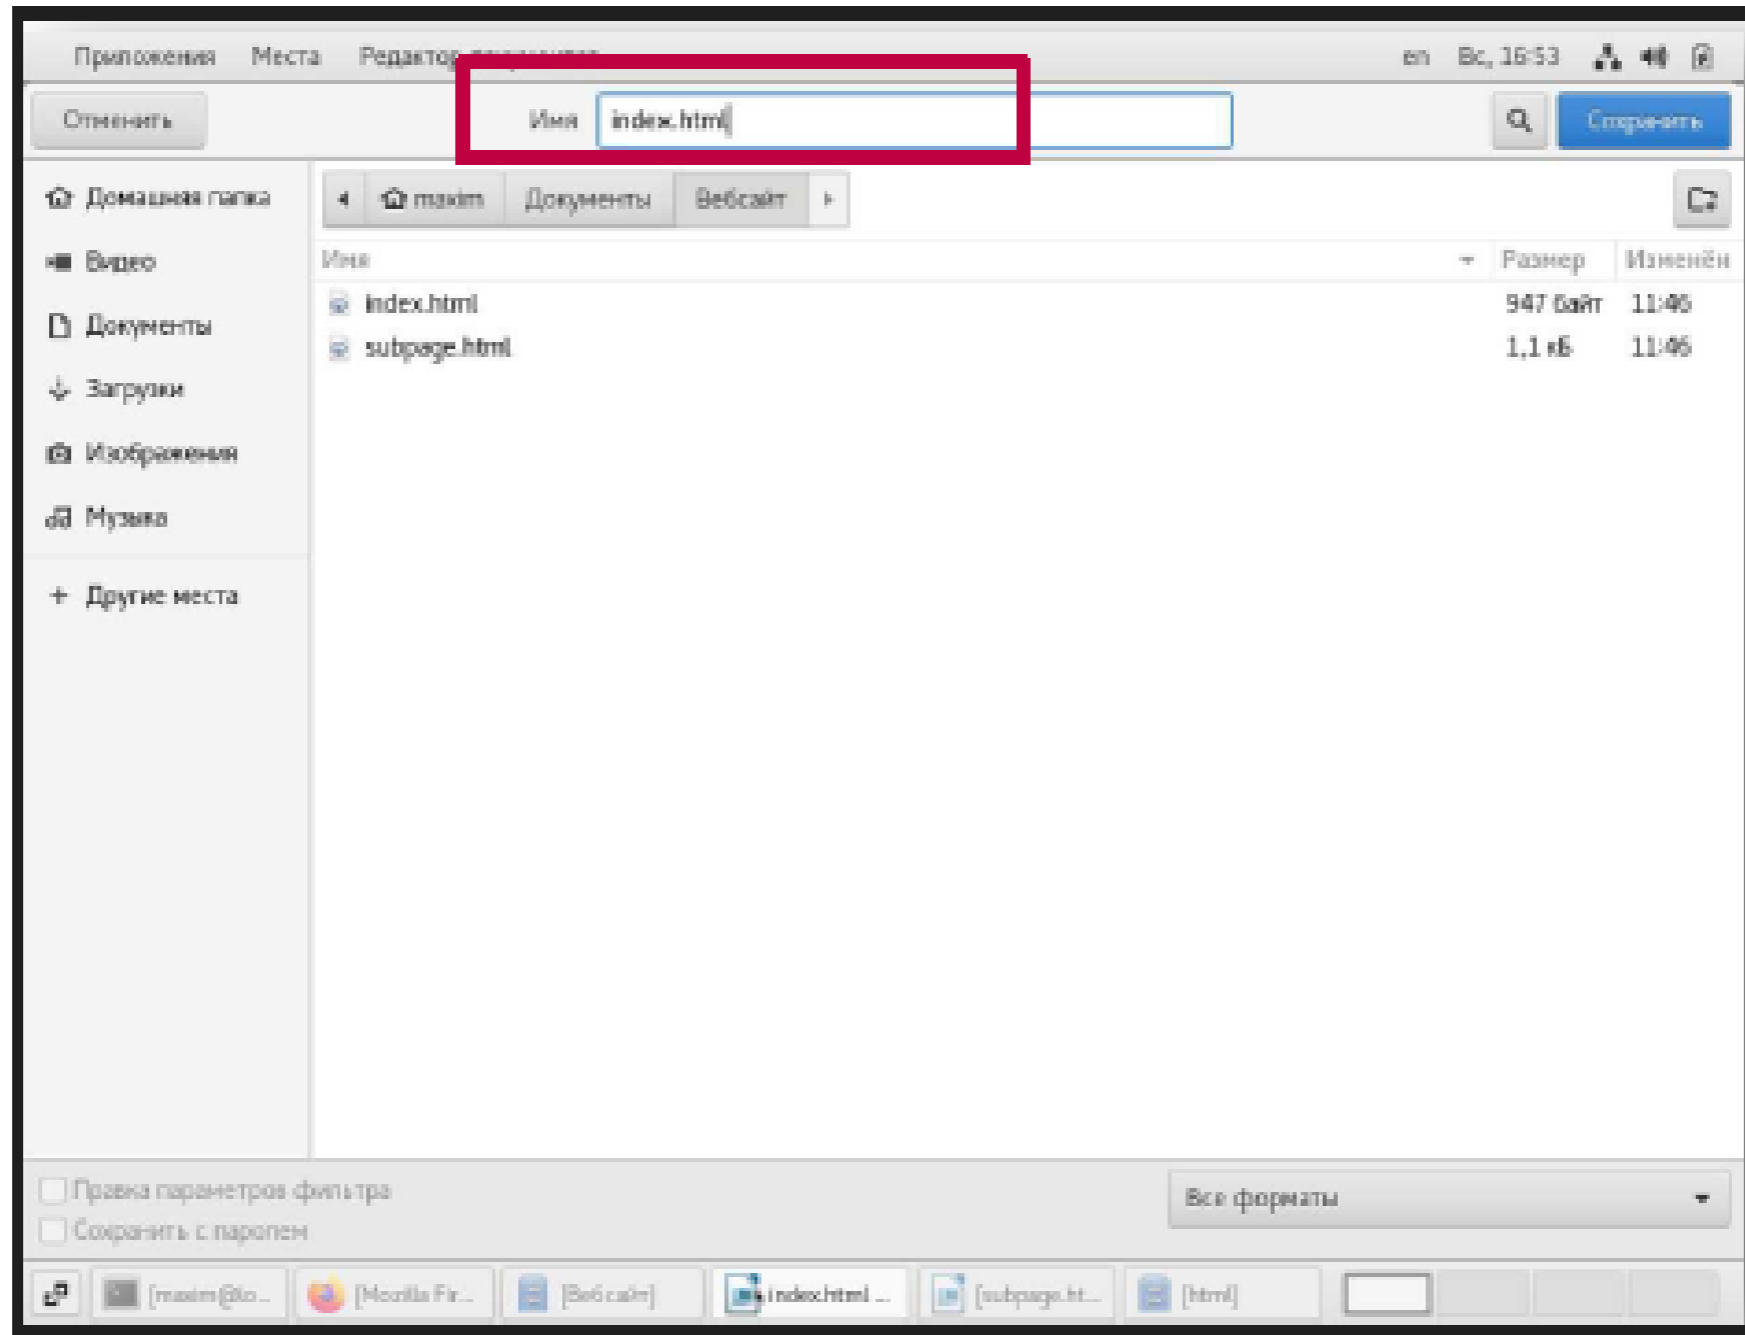


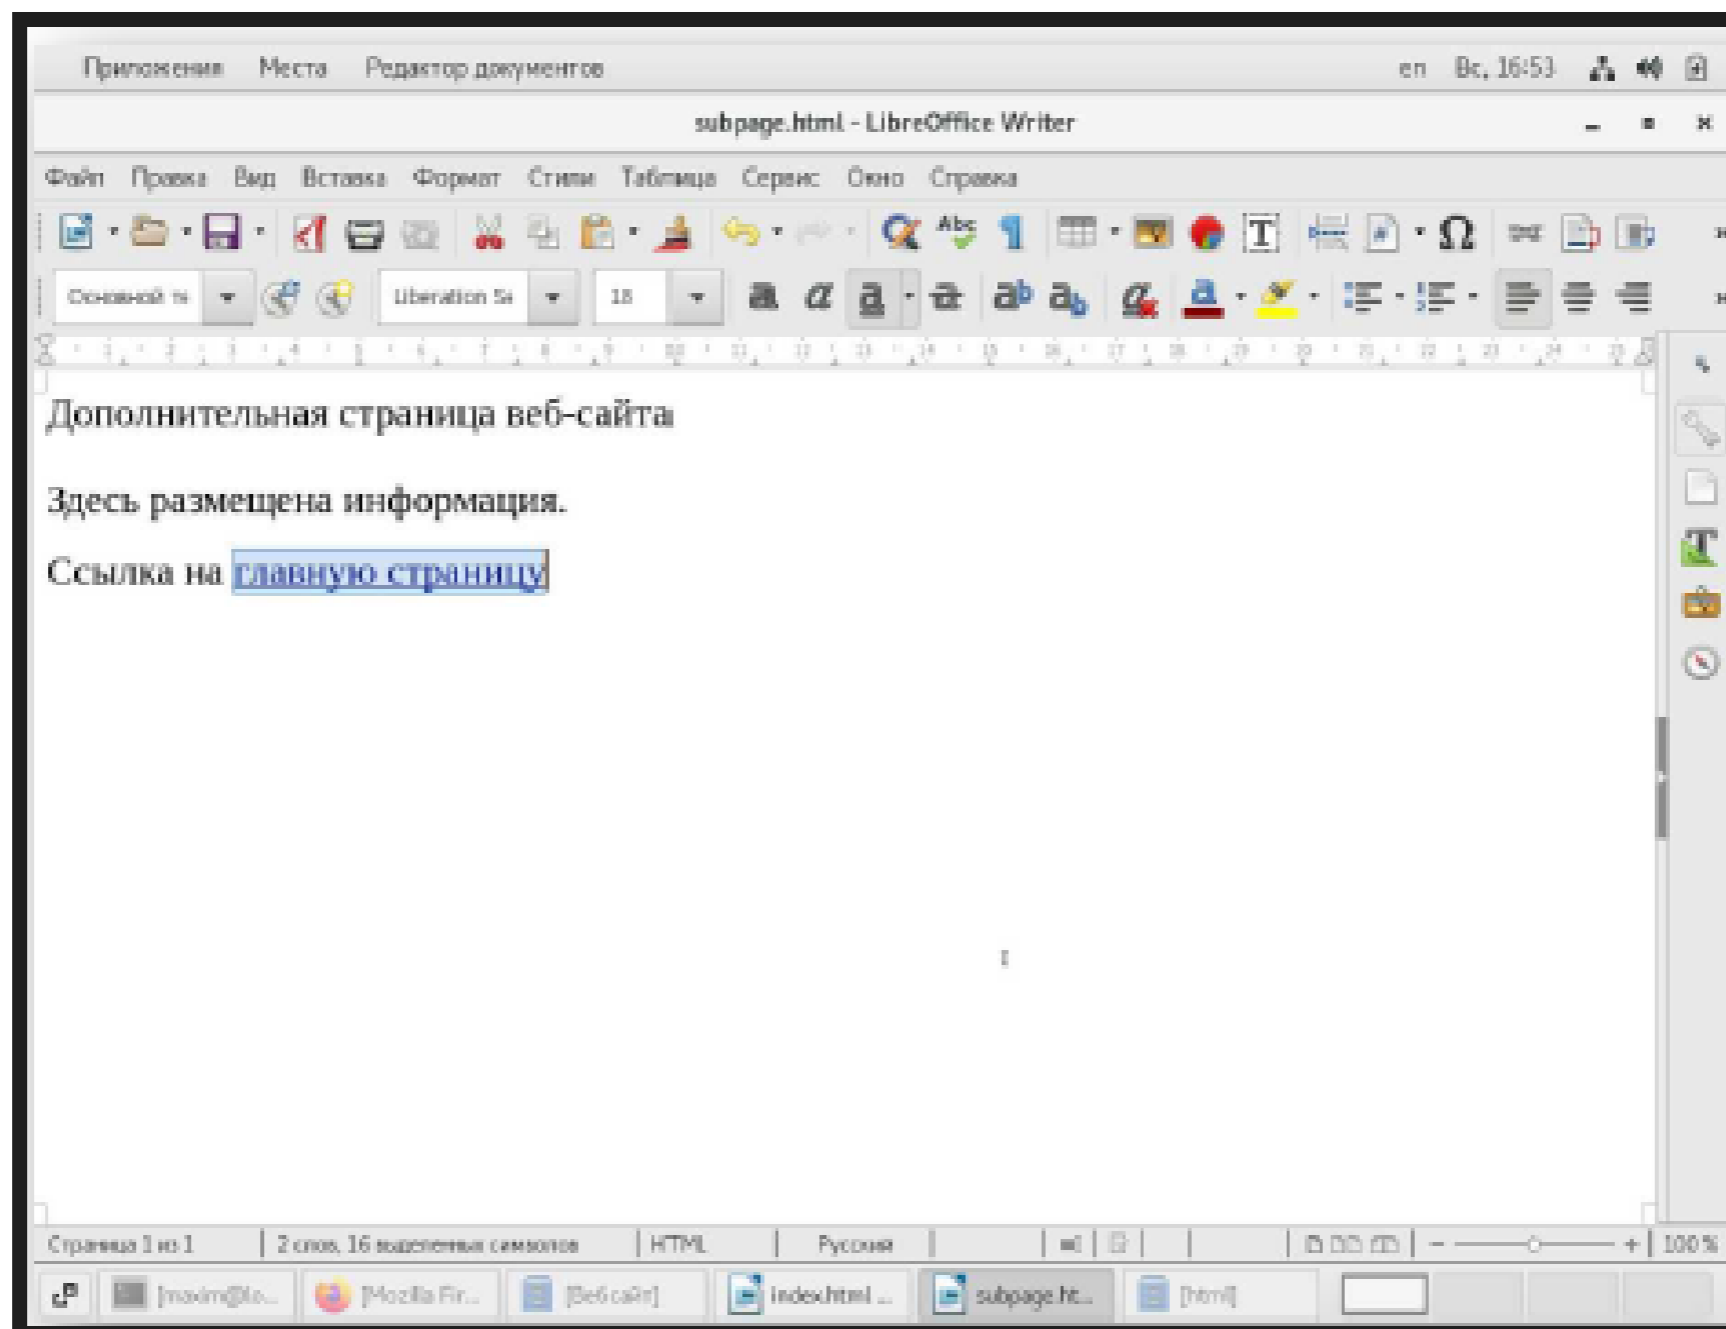


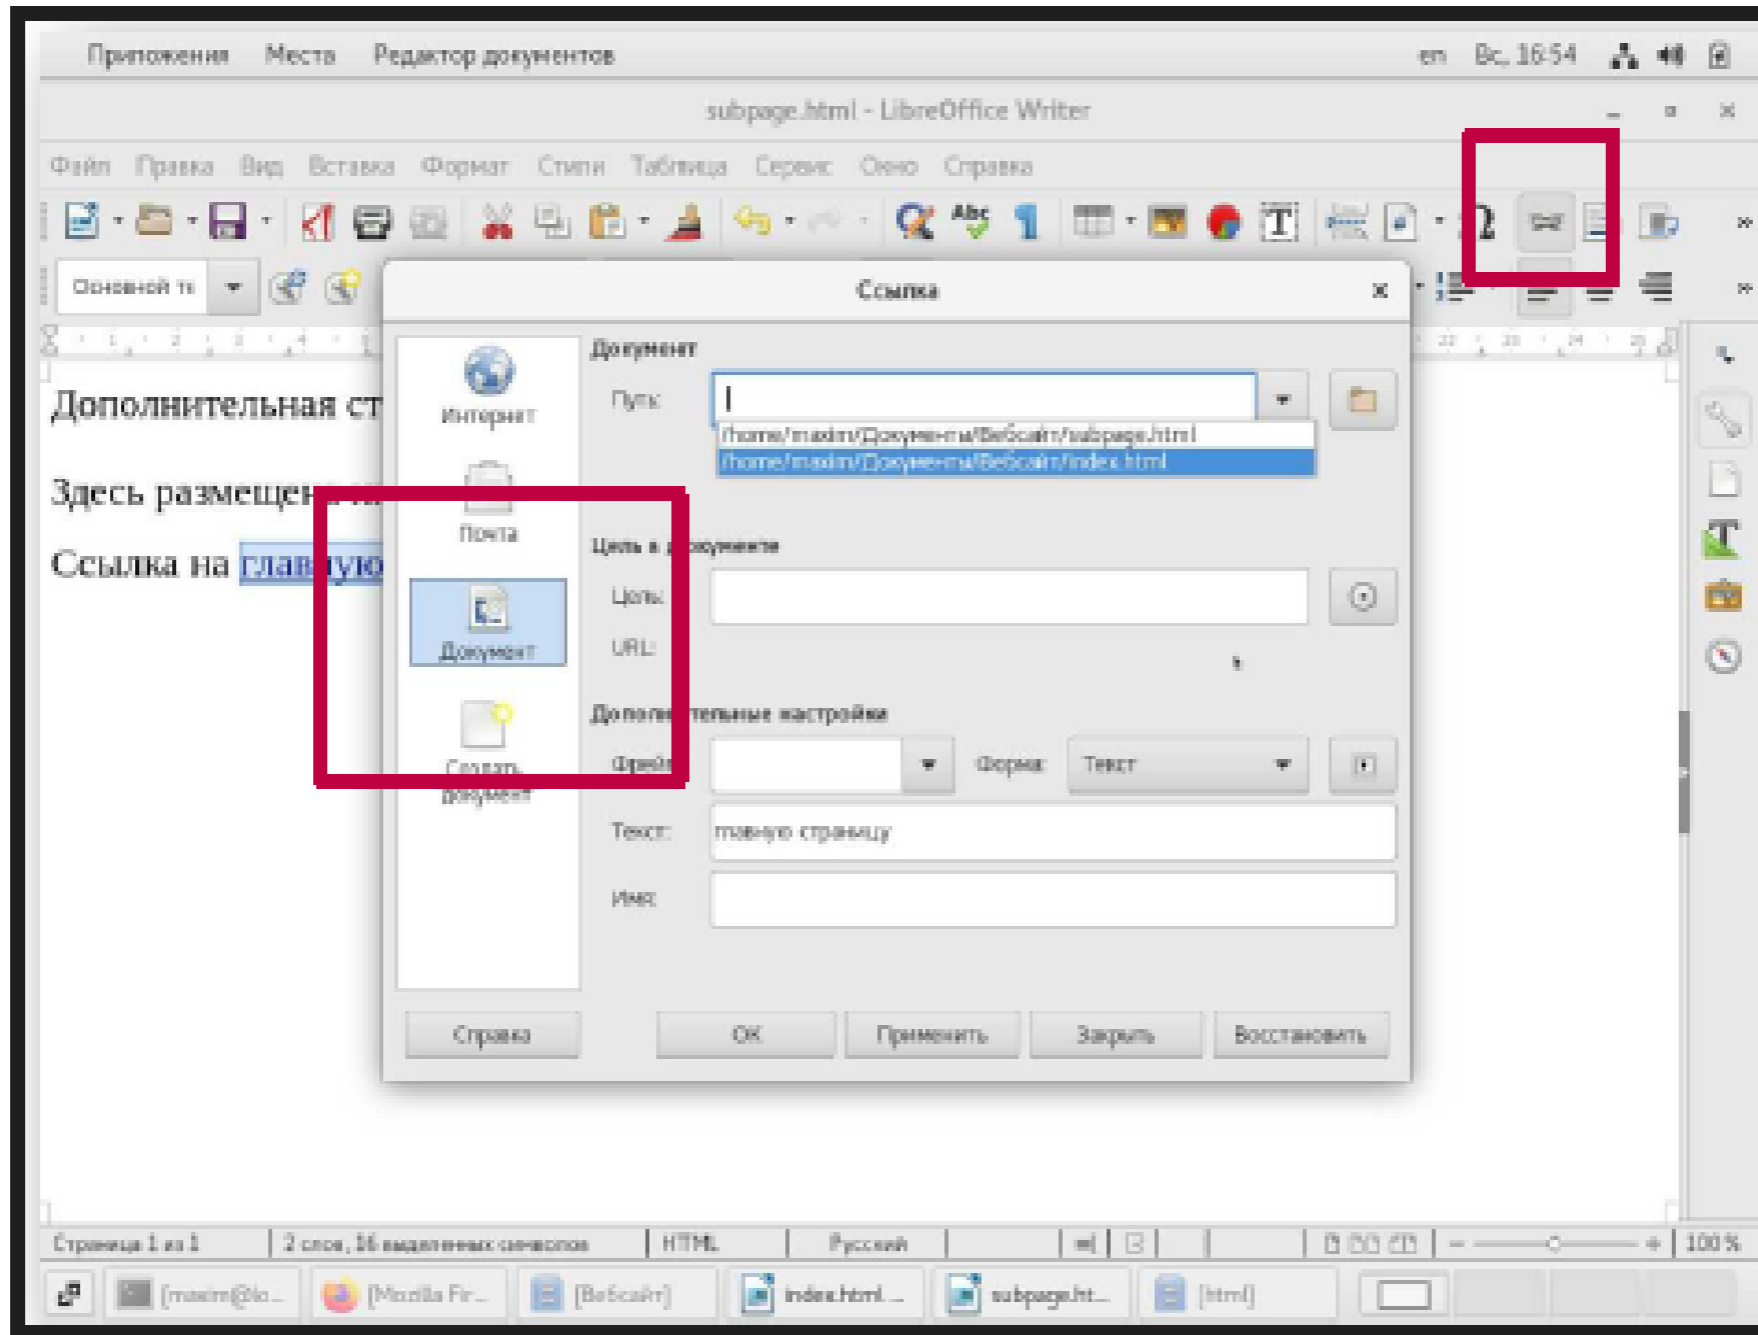



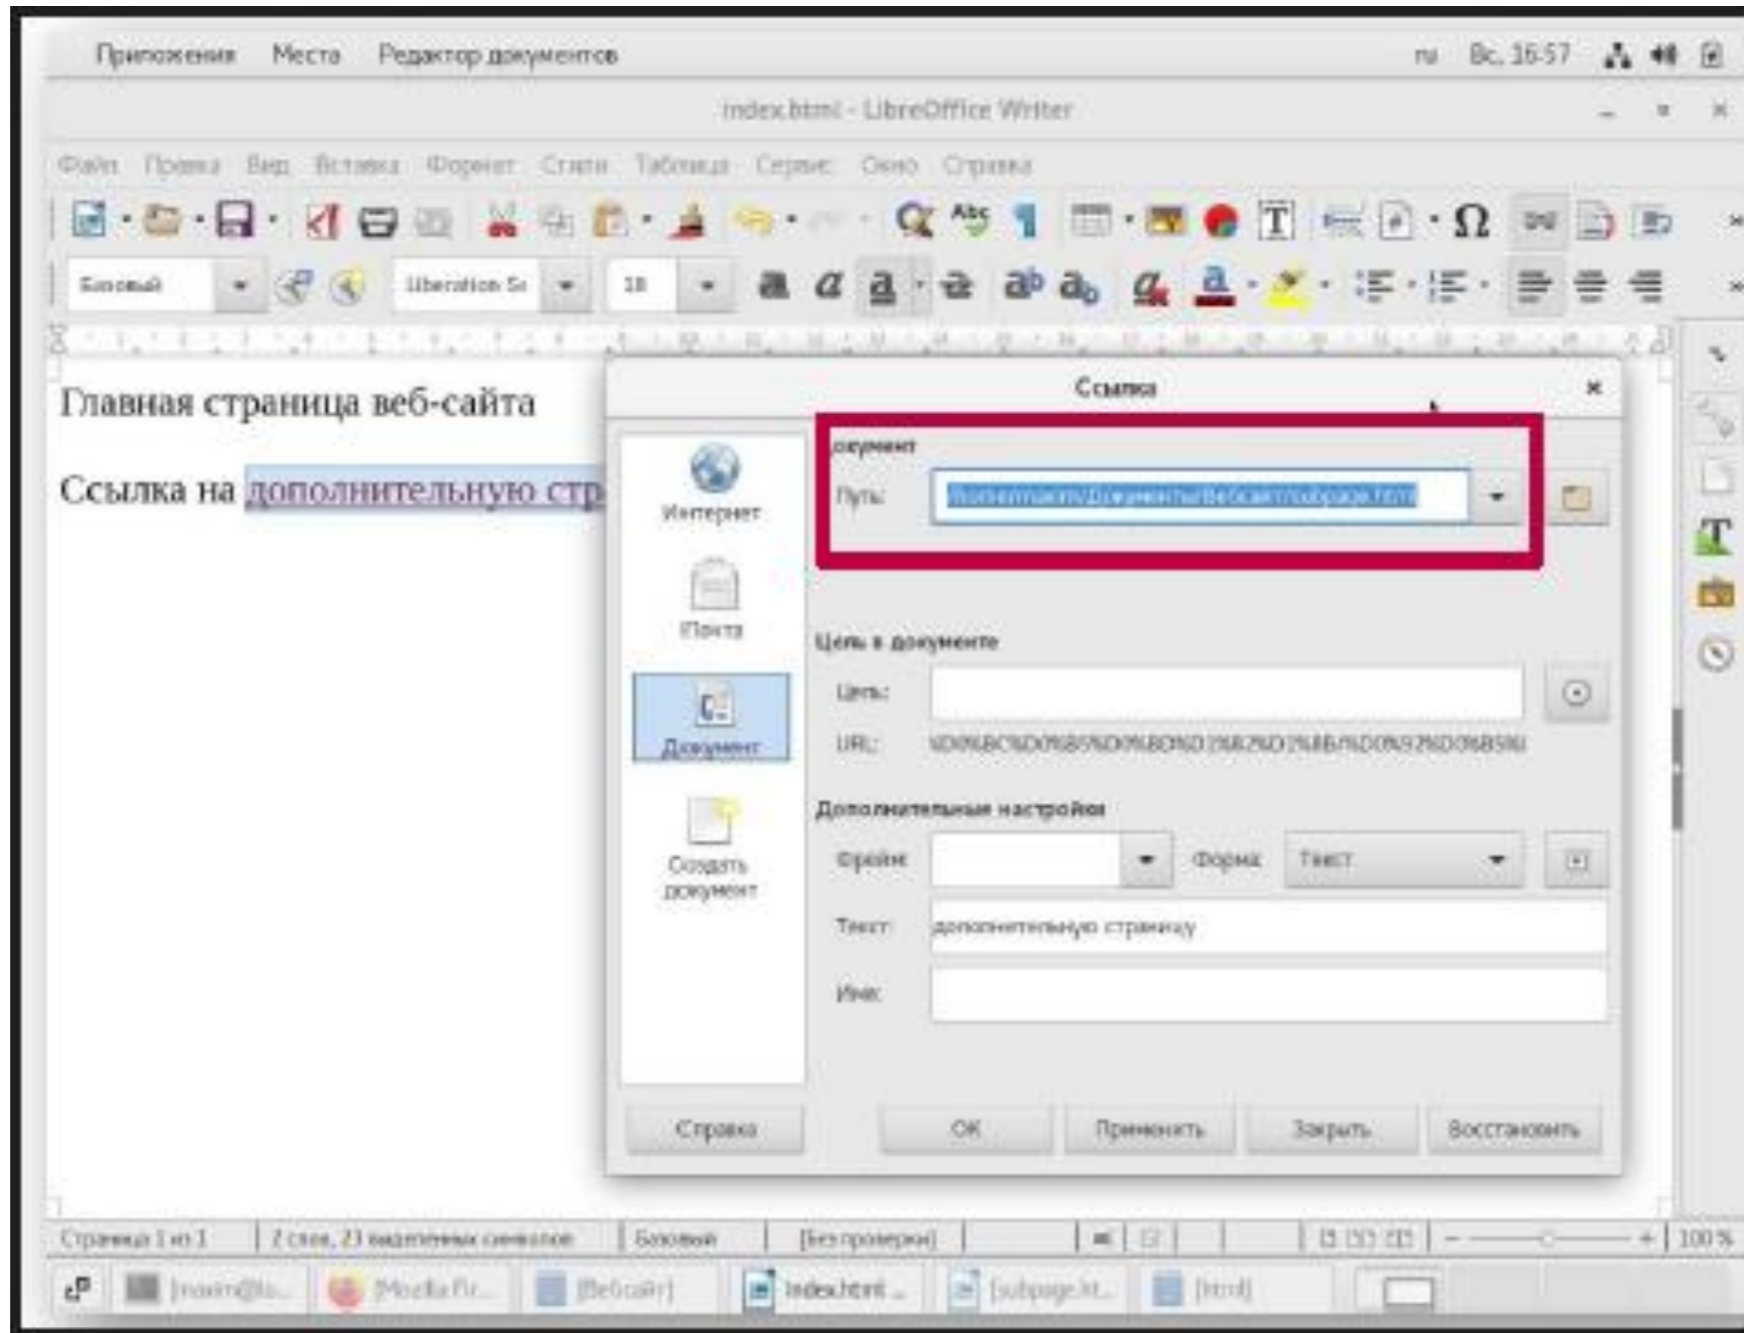

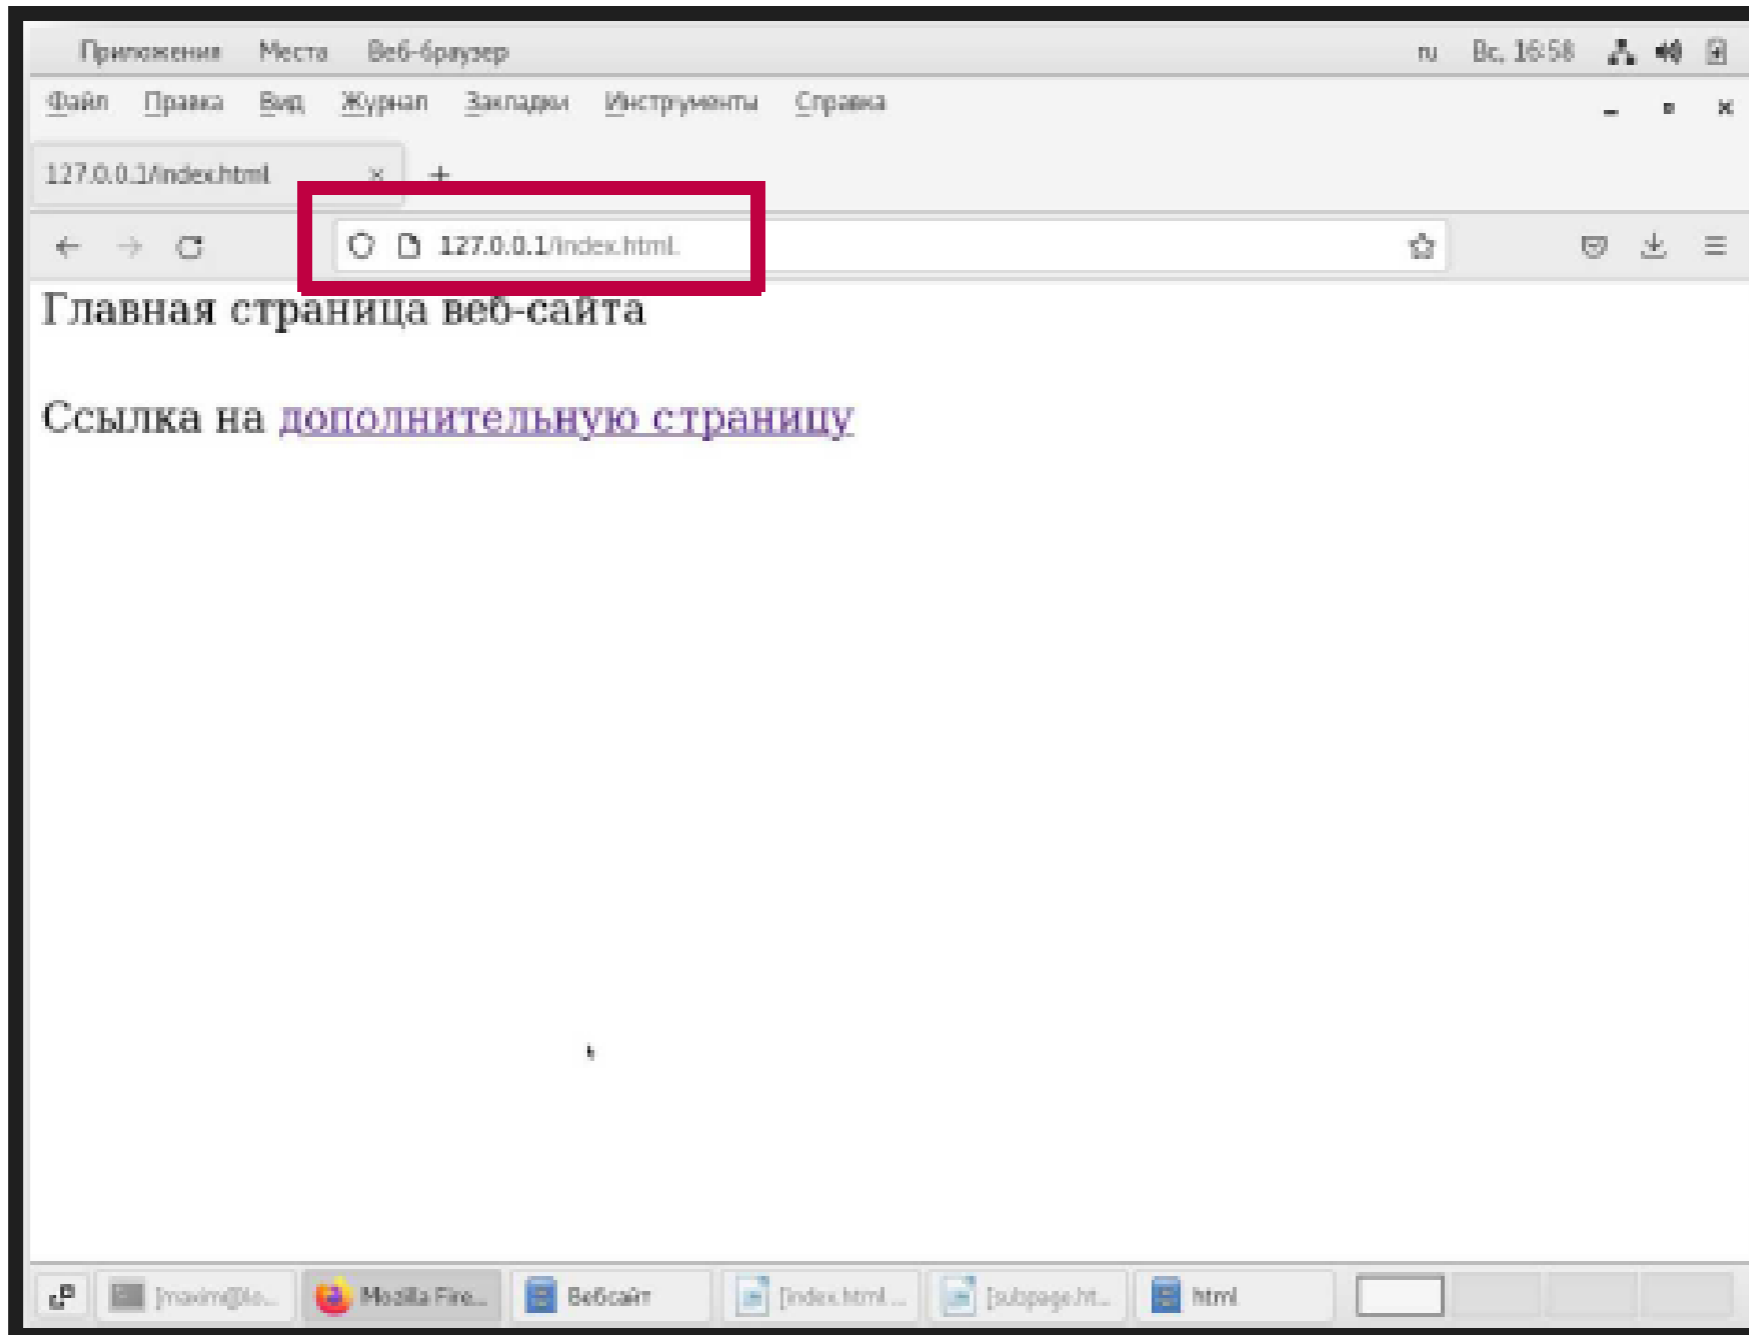

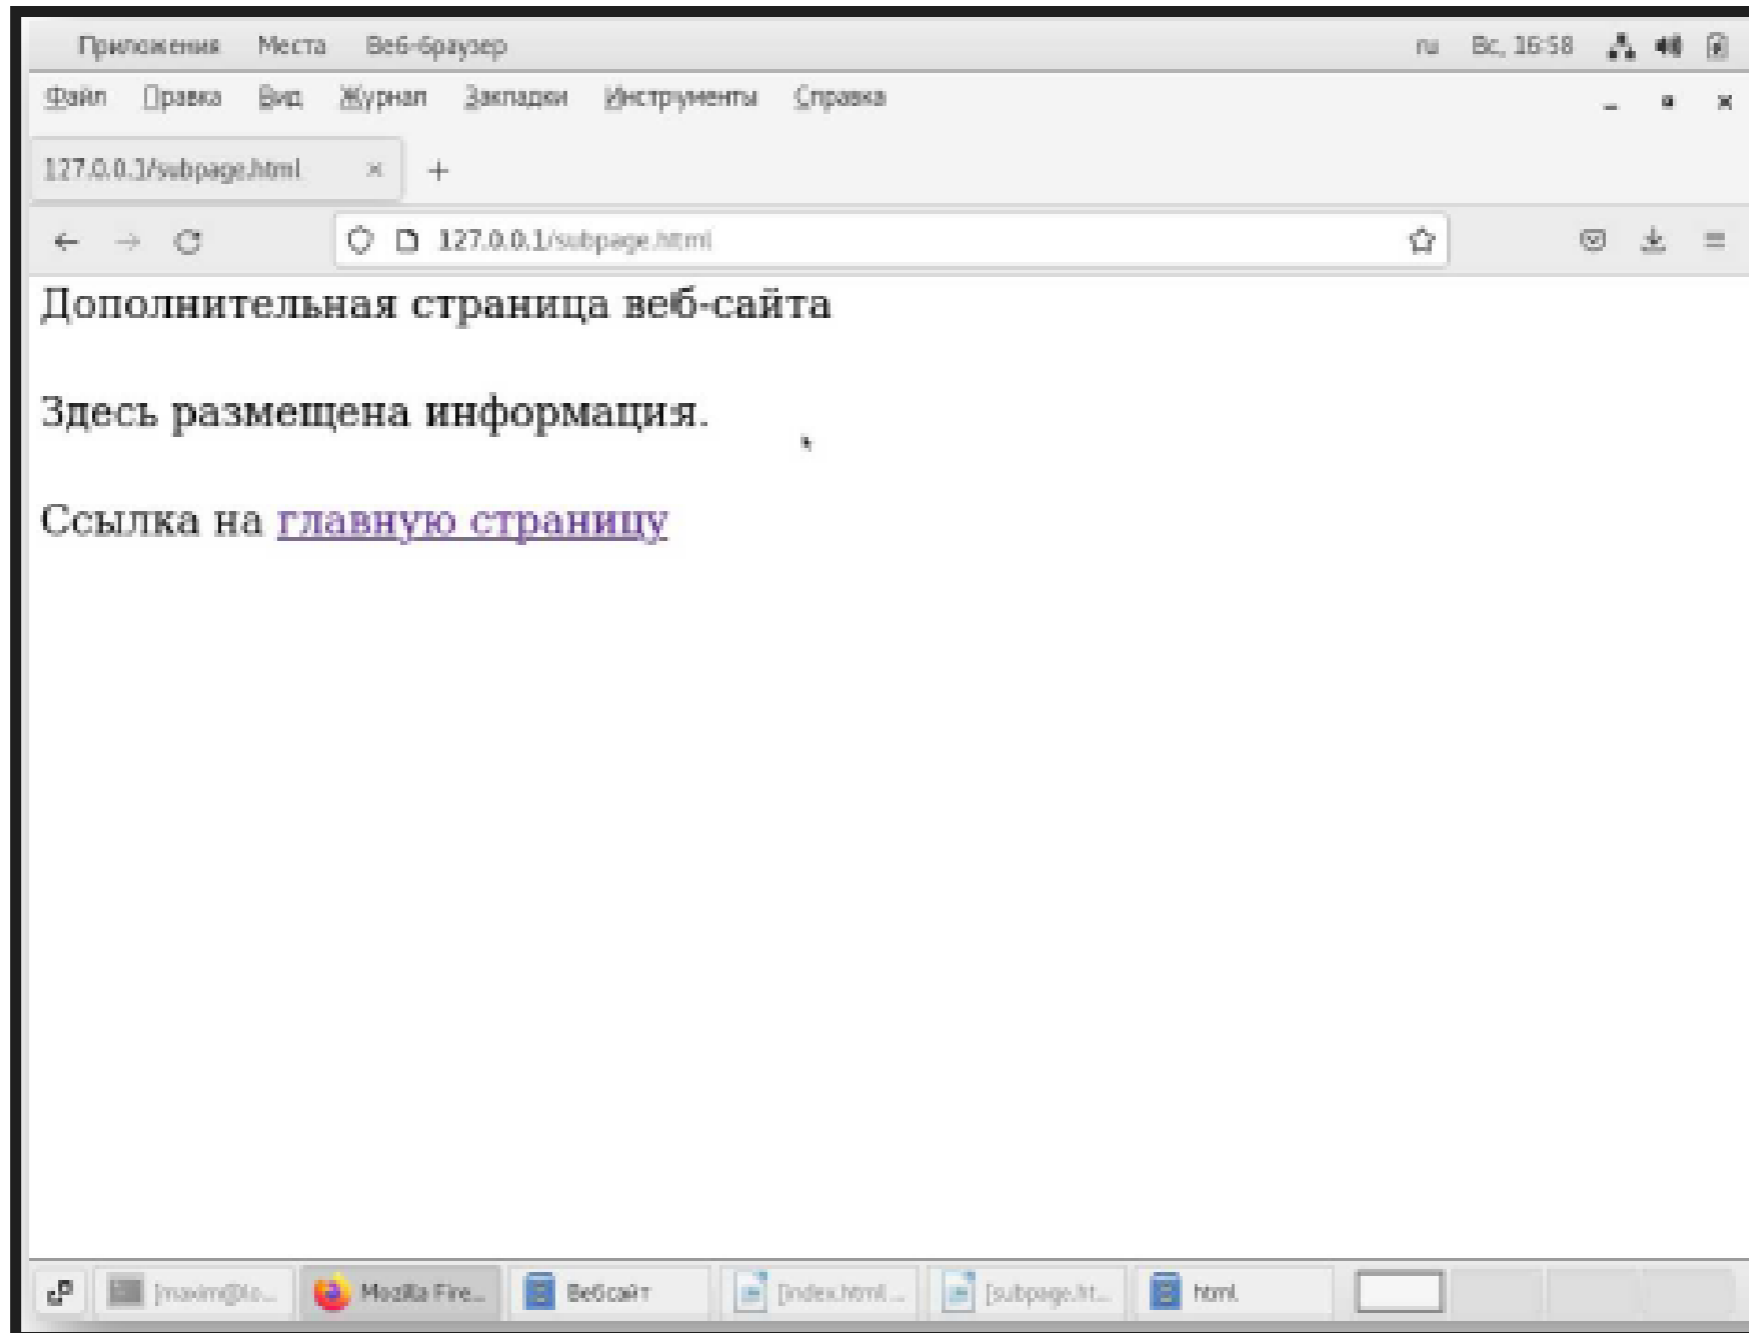



**Спасибо за внимание**